



Domekt R 700 V

Maximalt luftflöde, m³/h	764
Paneljocklek, mm	50
Aggregatets vikt, kg	114
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström, A	HE 11,7
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	83
Referensluftflöde, m³/s	0,149
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,26
Filtermått BxHxL, mm	540x260x46
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	73
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	179
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	2 / 10,4
Styrsystem/kontrollpanel	C6.1 / C6.2
Serviceutrymme, mm	1050



Bilden är enbart avsedd att vara informativ – exakta detaljer kan skilja sig



C6.1



C6.2

Ljuddata

A-viktad ljudeffektnivå L_{WA} dB(A) vid referensluftflöde

Utluft	55
Tilluft	63
Frånluft	55
Avluft	63
Hölje	44


A-viktad ljudtrycksnivå L_{PA} dB(A)

10 m² normalisolerat rum, avstånd från aggregathölje – 3 m

Omgivning	34
-----------	----

Prestanda

Standardutrustat aggregat

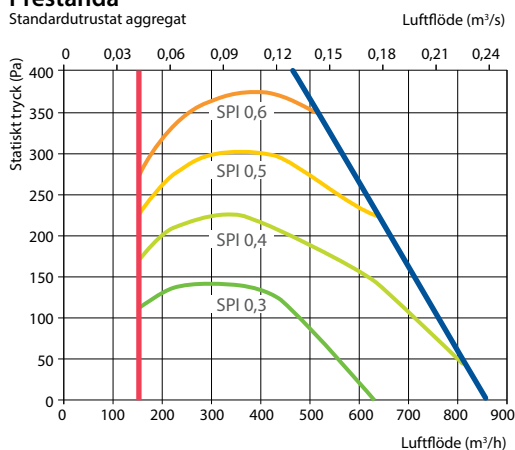


Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	13,1	14,7	15,7	16,7	17,7	22,6	23,6	24,6

inomhus +22 °C, 20 % RH


Vänsteranslutet (L1)



Högeranslutet (R1)



A utluft
B tilluft
C frånluft
D avluft
E ytterligare frånluftsanslutning (bypass – utsug utan värmeåtervinning)



Tillbehör (sid. 120)

Avstängningsspjäll	AGUJ-M-250+LF230/LM230
Ljuddämpare	A/D AGS-250-50-600-M B/C AGS-250-50-900-M
Värmebatteri	DH-250
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,63-W1

2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,63
Kylbatteri	DCW-0,7-5 / DHCW-250
2-vägsventil (kylbatteri)	VVP47.15-2,5
DX-kylare	DCF-0,7-5
Kylaggregat	MOU-18HFN6-KA8243