



ABC—GP

GÄLGALLER
2015-08

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-GP GÄLGALLER



Kom ihåg!

Ange alltid
gallermått
bredd x höjd.

ANVÄNDNING

ABC-GP är ett plant gälgaller utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

UTFÖRANDE:

ABC-GP tillverkas vanligen i abc-Garantiplåt.

ABC-GP är försedd med ett insektssäkert plastnät.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Gälgaller ABC-GP av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 200x200, utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör: Tegelröd



SVART



ZINKGRÅ



TEGELRÖD



VIT



BRUN



MÖRKRÖD




AZ



KOPPAR



MÅTT

Storlek ABC-GP	Vikt kg
150x150	0,2
200x200	0,3
250x250	0,4
300x300	0,5

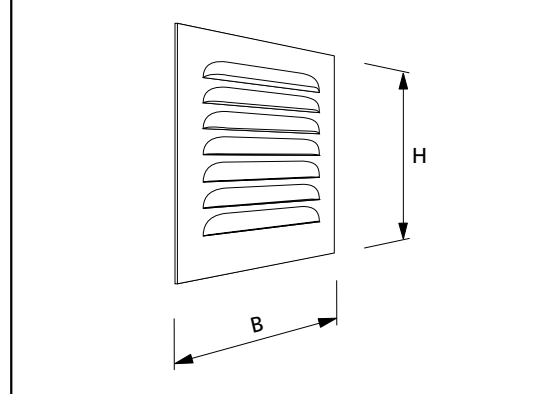

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

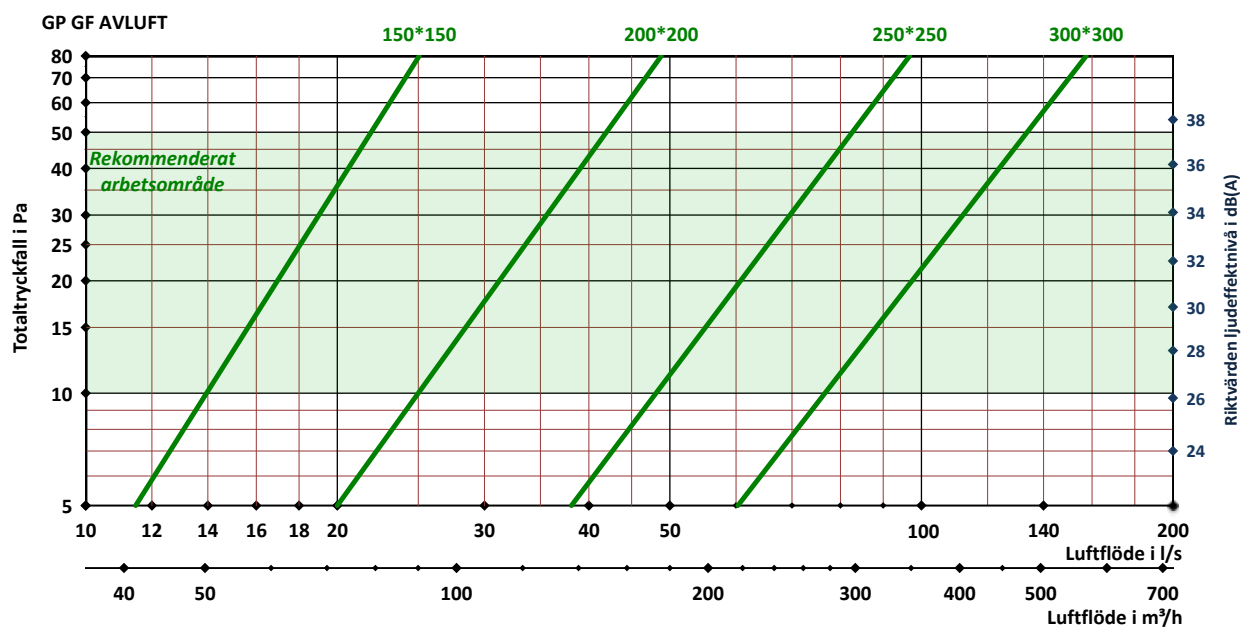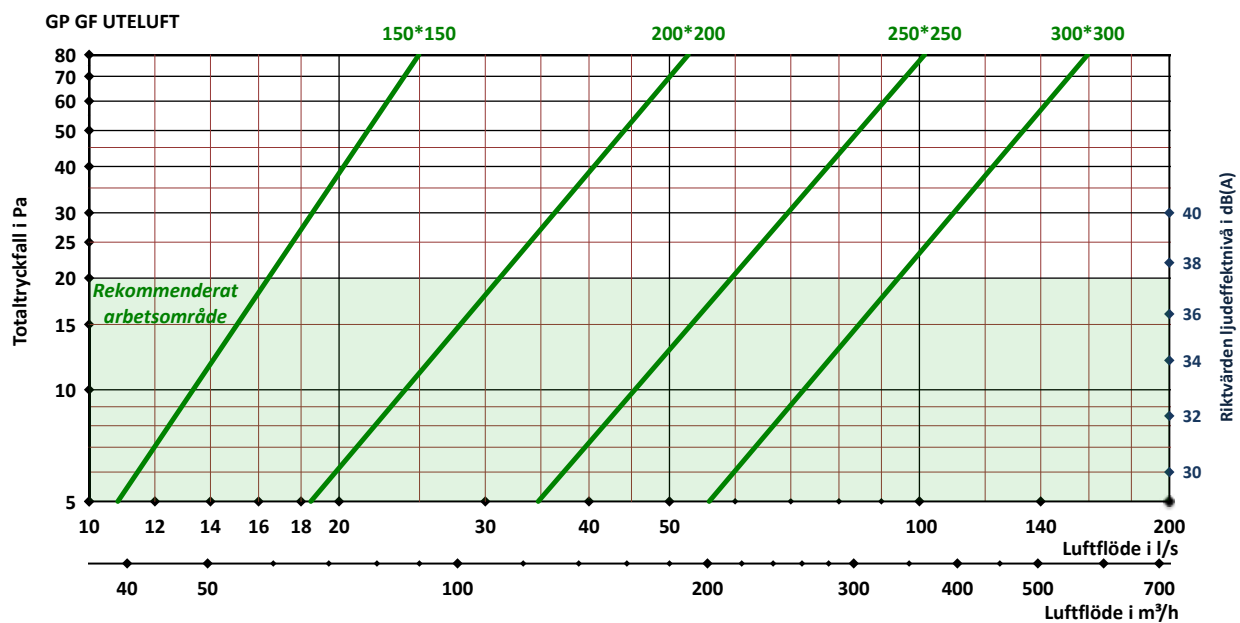

Ljud- och tryckmätningar utförda av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Monteringsanvisning

Gäller för: ABC -GP



STEG 1:

Måtten anges alltid med bredden (B) före höjden (H), ex: 150x200, 150 brett, 200 högt.
Håltagning i vägg sker efter gallrets mått.

STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

STEG 2:

Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

Använd överbleck för att undvika att vatten leds in bakom gallret. Täta mot underlaget på lämpligt vis.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

MILJÖVARUDEKLARATION GÄLGALLER.

Gäller för ABC –GP

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
abc Garantiplåt™	100
Aluzink plåt	100
Koppar	100

Garantiplåt är SSAB Prelaq, färgbelagd tunnplåt.

Vid nedsmältning av Garantiplåt återvinns 95-98% av stålplåten

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får den färgbelagda plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.

I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.